

Torktumlare T 7156 E/K/VP



Effektiva torktumlare

Torktumlarna i StreamLine-serien är energieffektiva och har alla 155 liter trumvolym, med en kapacitet på 7,5 kg. De har en gedigen konstruktion och är mycket välisolerade, vilket ger en tyst och energisnål drift. Utrustade med aerodynamiskt utformade valkar i trumman, vilket ger en bättre luftgenomströmning vid lite tvätt och bättre omfördelning av tvätten när tumlaren är full.

Värmepumpstumlaren, T 7156 VP är ett mycket energisnålt alternativ. Besparingen är betydande, hela 40% i energibesparing om man jämför med motsvarande evakuerande modell. Utrustad med ett system som sköljer genom kylaren två gånger under varje torkprogram. Det unika systemet gör att torktumlaren håller betydligt längre och kräver mindre underhåll.

T 7156 E är en evakuerande torktumlare som är snabbare och kräver mindre underhåll, än de andra modellerna.

T 7156 K är en kondensumlare och ett utmärkt alternativ när man inte kan evakuera ut luften. Dessutom behålls värmen i lokalen.

Standard

- 155 l trumvolym
- Evakuerings-, kondens- eller värmepumpsutförande
- Aerodynamiskt utformade valkar
- Belysning i trumman
- Ergonomiskt utformad panel med touchkontroll
- Tvåradig, blå LCD-display visar återstående tid programval mm
- 5 standardprogram och 8 specialprogram
- Tilläggfunktioner för ömtåliga material
- 17 valbara språk i displayen, instruktionerna går alltid tillbaka till svenska
- Luckan kan höger- eller vänsterhängas, kan öppnas 180°



Kombinera tvättmaskin och torktumlare till en tvättpelare. Då krävs en monteringsatts och fundament på 60 mm till tvättmaskinen.

Kvartsgrå stålfundament för pelarmontage, höjd 60 mm, Art nr 102108
Monteringsatts, Art nr 102107

certway

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.

StreamLine™



Huvuddata

	T 7156 E	T 7156 K	T 7156 VP
Trumvolym, l	155	155	155
Kapacitet 1:20, kg	7,5	7,5	7,5
Trumdiameter, mm	570	570	570
Totaleffekt, kW	5,9	5,1	3,4
Färg	Kvartsgrå	Kvartsgrå	Kvartsgrå
Art nr, tumlare	122105	122106	122107
Art nr, fundament 300 mm	102030	102030	
Art nr, monteringsatts pelare	102107	102107	
Förbrukningsdata*			
Torktid, skåptorrt, full last, min	41	57	75
Energiförbr. skåptorrt, full last, kWh	3,3	3,5	2,0
Torktid, stryktorrt, full last, min	30	41	56
Energiförbr. stryktorrt, full last, kWh	2,4	2,6	1,5

*efter högcentrifugerad tvätt med 1500 v/min



2 års heltäckande garanti ingår alltid vid installation i fastighetstvättstugor. Dessutom finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständig garantivillkor se www.podab.se.

T 7156 E/K/VP



T 7156 E

	T 7156 E	T 7156 K	T 7156 VP
Elanslutningar			
Elanslutning	3~N, 400 V, 50 Hz		
Säkring, A	10	10	10
Totaleffekt, kW	5,9	5,1	3,4
Värmeeffekt, kW	5,5	4,6	2



Luft- och kondensanslutningar			
Evakueringsansl, \emptyset mm	100	-	-
Evakuerad luft, m ³ /h	180	-	-
Tryckfall, max Pa	50	-	-
Kondensavlopp, \emptyset mm	-	22	22

Ljudnivå			
Luftburen ljudnivå, dB(A)	54	61	67



Vikt			
Netto, kg	76	86	92
Emballage, kg	10	10	10
Skeppningsdata netto, kg	86	96	102
Fraktvoly m ³	0,55	0,63	0,63

Tillbehör			
Benfundament, 300 mm	102030	102030	
Stålfundament, 60 mm	102108	102108	102108
Monteringssats pelare	102107	102107	

Mått i mm			
Bredd	630	630	630
Djup	793	833	840
Höjd	900	900	900

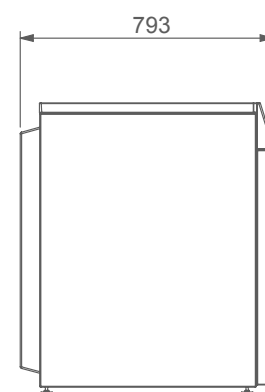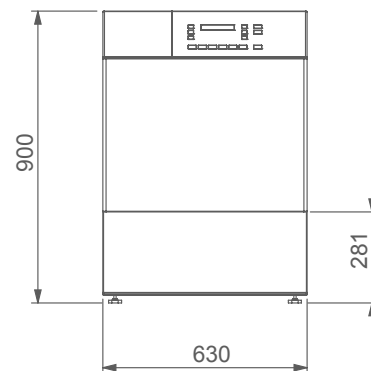

T 7156 K/VP

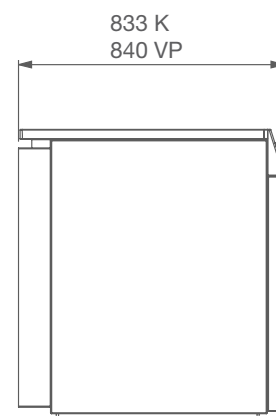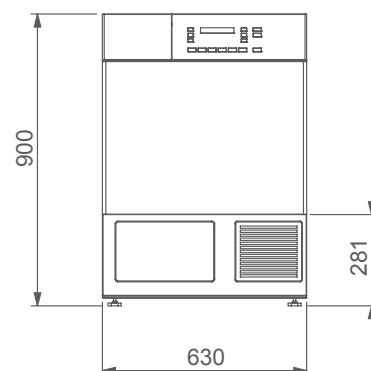

Medföljer vid leverans

- 4 st justerbara fötter.
- El-kabel för elanslutning