

Torktumlare T 7156 E - T 7156 K



Effektiva torktumlare

Enkla och energieffektiva torktumlare med hela 155 liter trumvolym och med 7,5 kg kapacitet. Välj mellan kondens- eller evakueringsutförande. Båda har en gedigen konstruktion och är mycket välisolerade, vilket ger en tyst och energisnål drift.

Torktumlarna är utrustad med aerodynamiskt utformade valkar i trumman. De ger en mycket bättre luftgenomströmning vid lite tvätt och bättre omfördelning av tvätten då tumlaren är full. Det effektiva kondenspaketet sitter i framkant.



T 7156 K med lättåtkomligt kondensaggregat via en lucka i fronten.

Standard

- 155 l trumvolym
- Evakuerings- eller kondensutförande
- Aerodynamiskt utformade valkar
- Belysning i trumman
- Ergonomiskt utformad panel med touchkontroll
- Tvåradig, blå LCD-display visar återstående tid programval mm
- 5 standardprogram och 8 specialprogram
- Tilläggfunktioner för ömtåliga material
- 17 valbara språk i displayen, instruktionerna går alltid tillbaka till svenska
- Luckan kan höger- eller vänsterhängas, kan öppnas 180°
- Mycket bra ljud- och värmeisolering
- Kvartsgrå färg

Fundament

Kvartsgrå stålfundament för singelmontage. Höjd 300 mm, Art nr 102009



Kombinera tvättmaskin och torktumlare till en tvättpelare. Då krävs en monteringsatts och fundament på 60 mm till tvättmaskinen.

Kvartsgrå stålfundament för pelarmontage, höjd 60 mm, Art nr 102108
Monteringsatts, Art nr 102107

StreamLine™



Huvuddata

	T 7156 E	T 7156 K
Trumvolym, l	155	155
Kapacitet 1:20, kg	7,5	7,5
Trumdiameter, mm	570	570
Totaleffekt, kW	5,9	5,1
Färg	Kvartsgrå	Kvartsgrå
Art nr, tumlare	122105	122106
Art nr, fundament 300 mm	102030	102030
Art nr, monteringsatts	102107	102107
Förbrukningsdata*		
Torktid, full last, min	41	57
Energiförbr. full last, kWh	3,3	3,5

*efter högcentrifugerad tvätt med 1500 v/min

certway

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.



2 års heltäckande garanti ingår alltid vid installation i fastighetstvättstugor. Dessutom finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständig garantivillkor se www.podab.se.





	T 7156 E	T 7156 K
Elanslutningar		
Elanslutning	3~N, 400 V, 50 Hz	
Säkring, A	10	10
Totaleffekt, kW	5,9	5,1
Värmeeffekt, kW	5,5	4,6
Luft- och kondensanslutningar		
Evakueringsansl, ø mm	100	-
Evakuerad luft, m ³ /h	180	-
Tryckfall, max Pa	50	-
Kondensavlopp, ø mm	-	22
Ljudnivå		
Luftburen ljudnivå, dB(A)	54	54
Vikt		
Netto, kg	76	86
Emballage, kg	10	10
Skeppningsdata netto, kg	86	96
Fraktvolym m ³	0,55	0,63
Tillbehör		
Stålfundament, 300 mm	102030	102030
Stålfundament, 60 mm	102108	102108
Mellanskiva	102107	102107
Mått i mm		
Bredd	630	630
Djup	793	833
Höjd	900	900

Medföljer vid leverans

- 4 st justerbara fötter.
- El-kabel för elanslutning

T 7156 E

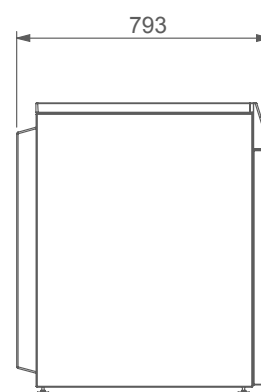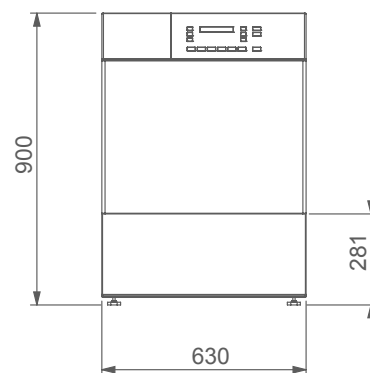

T 7156 K

