



## T 9 E

### Kraftfull torktumlare

ProLine T 9 E är en kraftfull och slitstark torktumlare. Den har en gedigen konstruktion med ett kraftigt lagerkors och dubbla lager, för bästa driftsäkerhet. Den rostfria trumman är reverserande vilket gör att tvätten inte snor ihop sig.

T 9 E är enkel att använda med automatiska program. Torktumlaren har en kombination av radialt och axiellt luftflöde (RADAX®), som förkortar torktiden och energiförbrukningen blir lägre. T 9 E är en torktumlare för krävande miljöer som hanterar stora mängder tvätt snabbt och kostnadseffektivt.

### Egenskaper

- 190 l trumvolym
- Rostfri trumma med rostfria valkar
- Rejäl konstruktion med dubbla remhjul
- Dubbla lager för bästa driftsäkerhet
- Kraftiga gångjärn
- Radax luftflöde för lägre energiförbrukning och korta torktider
- Användarvänlig med stor lucka
- Reverserande trumma – textilierna snor sig inte
- Stor dörr som kan vänster och högerhängas
- Automatiska program

Huvuddata	T 9 E
Trumvolym, l	190
Kapacitet 1:22, kg	8,5
Värmeeffekt, kW	6
Artikelnummer	122202
Förbrukningsdata normal temperatur, full last	
Torktid, min	46
Torkkapacitet, g/min	84
Energiförbrukning, kWh	4,4

### Om PODAB


Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser.

### Garantier


Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. För fullständiga garanti-villkor se [www.podab.se](http://www.podab.se).

Modell	T 9 E	
<b>Elanslutning</b>	Fas/spänning/frekvens	3~/400V/50Hz
	Effekt, kW	6,8
	Säkring, A	10-16
	Elkabel längd, mm	-
<b>Elanslutning alternativ</b>	Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring	-
<b>Luftanslutning</b>	Evakueringsanslutning, Ø mm	150
	Evakuerad luft, m³/h*	300
	Tryckfall max, Pa	200
<b>Tillbehör/tillval</b>	Luftmixdon 1 ventiler, artikelnummer	141009
	Luftmixdon 2 ventiler, artikelnummer	141018
<b>Ljudnivå</b>	Ljudnivå, dB(A)	55
<b>Vikt</b>	Vikt netto, kg	170
	Vikt med emballage, kg	180
<b>Mått</b>	BxDxH med emballage, mm	880x885x1570


### Framsida

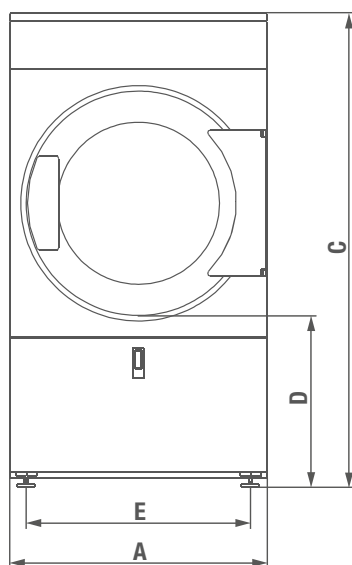

### Vänster sida

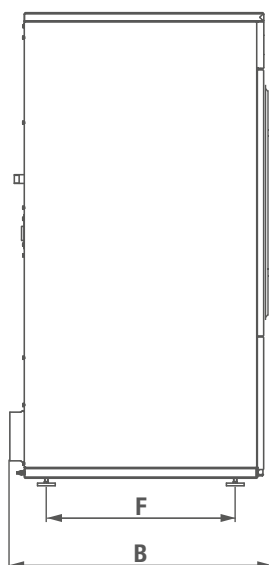

### Baksida

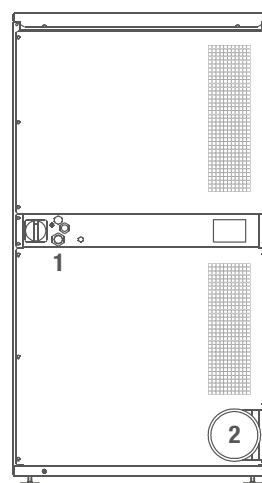

- 1. Elanslutning
- 2. Stos evakuering

Dimensioner	A	B	C	D	E	F
	Bredd	Djup	Höjd	Höjd till lucköppning	Avstånd mellan fötter (bredd)	Avstånd mellan fötter (djup)
T 9 E	795	815	1465	520	692	584



2014-07-14. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.